

Устройство для программирования ключей для автомобилей концерна PSA

Поддерживаемые модели PEUGEOT:

- 1007 2007+
- 207 2007-2009
- 307 2005-2008
- 308 2007+
- 3008 2009+
- RCZ 2009+
- 407 2006-2010
- 5008 2009+
- 508 **Новинка!!!**
- 607 2006+
- 807 2006-2010
- Partner 2008+
- Expert/Expert Теее 2007+

Поддерживаемые модели CITROEN:

- C2 2007-2009
- C3 II 2005+
- C3 Pluriel
- C3 Picasso
- DS3
- C4 2006-2010
- C4 2010+ **Новинка!!!**
- C4 Picasso 2006+
- DS4 **Новинка!!!**
- C5 Restyle II 2007+
- DS 5 **Новинка!!!**
- C6 2005+
- C8 2007+
- Berlingo 2008+
- Jumpy 2008+

1. Включите зажигание.
2. Вставьте устройство в диагностический разъем OBD. Вы услышите короткий звуковой сигнал, и светодиоды начнут светиться.
3. Для начала работы нажмите кнопку на устройстве. Если коммуникация по диагностической шине в порядке светодиод начнёт мигать. Вы услышите **ДВА КОРОТКИХ** сигнала – это быстрый блок время программирования ключа 5-40 секунд. Если вы слышите **ДВА ДЛИННЫХ** – это медленный блок время на добавление ключа в таком блоке до 18 минут!!! Если услышите **ПЯТЬ КОРОТКИХ** сигналов – эта модель автомобиля не поддерживается или старый автомобиль до CAN системы.
4. Через некоторое время (зависит от системы BSI), Вы услышите **КОРОТКИЙ** звуковой сигнал + **ДЛИННЫЙ** звуковой сигнал. В течение следующих 15 секунд после звукового сигнала, Вы должны **ВЫКЛЮЧИТЬ** и снова **ВКЛЮЧИТЬ** зажигание новым чистым ключём/транспондером.

Если после этого Вы услышите **ДЛИННЫЙ** звуковой сигнал - ключ был запрограммирован успешно. Если программирование не удалось, Вы услышите - 5 коротких звуковых сигналов, в таком случае попробуйте повторить операцию с первого шага.

Время работы устройства зависит от установленного блока BSI. Блок фирмы VALEO от 5 до 40 секунд, блок производства фирмы Jonson Control порядка 7 минут. Иногда попадаются очень медленные блоки, время на добавление ключа до 18 минут!

5. Программирование брелока для открывания дверей.
 - Закройте все двери, выключите зажигание и вытащите ключ из замка
 - Подождите 1 минуту не нажимайте никакие кнопки на ключе
 - Вставьте ключ и включите зажигание
 - Не позднее чем через 10 секунд, нажмите и держите нажатой на ключе кнопку закрыть в течение 5 секунд.
 - Выключите зажигание и выньте ключ из замка.

Примечание:

Во время работы устройство пикает каждые 5 секунд, светодиод моргает 1 раз в секунду. Устройство программирует только 1 ключ. Все записанные до этого ключи будут стёрты.

ВНИМАНИЕ!!!

- Аккумулятор автомобиля не должен быть разряжен, иначе программирование ключа может закончиться ошибкой и повреждением программы блока!
- Во время критических операций (обход заводской защиты для программирования ключа) индикатор мигает зелено-оранжевым светом, в таком случае не отключайте устройство до его завершения иначе повредите BSI блок автомобиля!


Примечание!

Повторное включение устройства в диагностический разъем, и нажатие кнопки восстановит повреждённую программу блока BSI. Время на восстановление блока BSI от 3 до 9 минут. После восстановления блок BSI будет в заводском состоянии, и Вы можете попробовать процедуру программирования ключа заново.

Для программирования ключа блок BSI переводится в сервисный режим. В течение всего времени программирования ключа в этом режиме на автомобиле могут гореть передние фары и работать дворники, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора автомобиля. Для предотвращения этого вытащите указанные на фото предохранители.

2 x 15A – передние правая/левая фара

1 x 30A – передние дворники

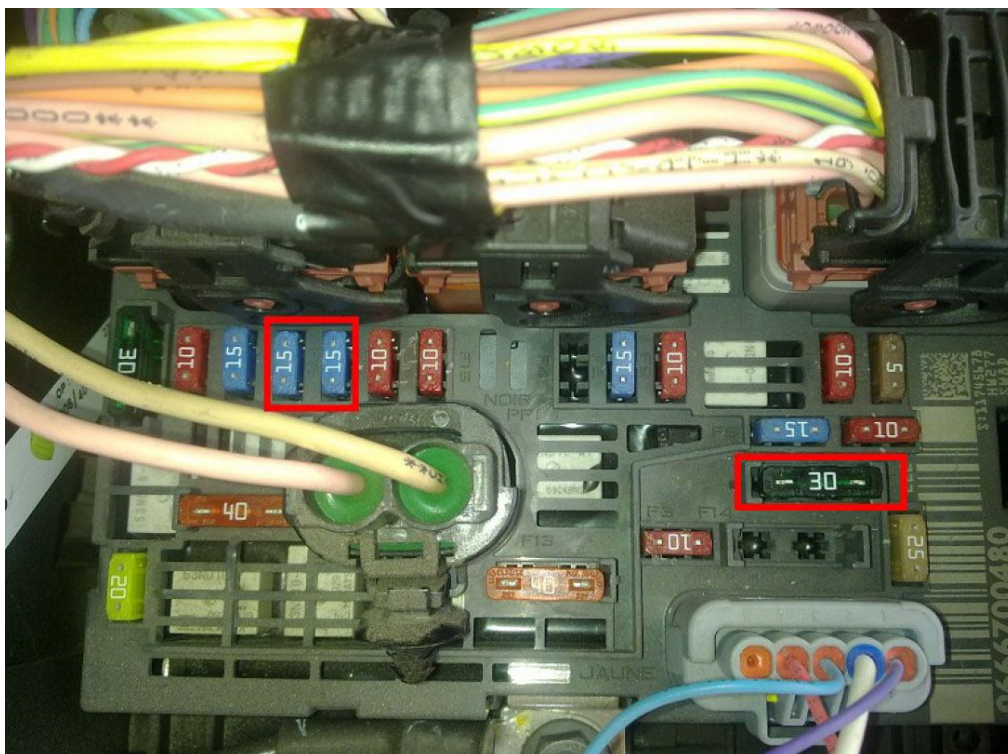

Расположение предохранителей можно найти в руководстве владельца на сайте INFOTEC: <http://service.citroen.com/ddb/> для Citroen и <http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/> для Peugeot.